


## Aiguillage courbe gauche BWI2/3

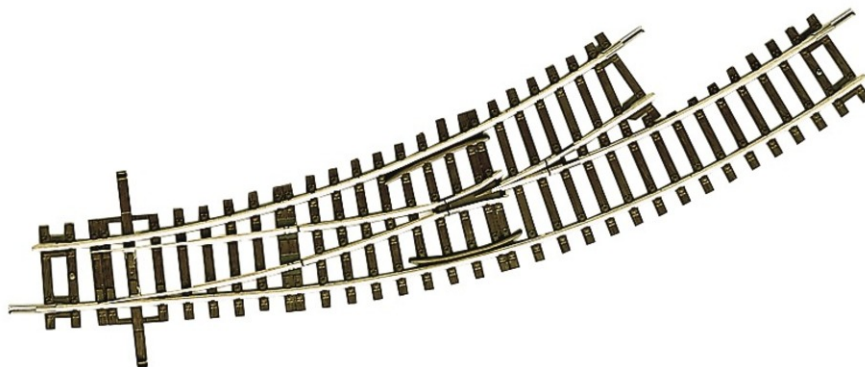

Réf. art. : 42464

€28,90

Aiguillage courbe gauche BWI2/3, sans commande.

Rayon du voie fixe et du voie de déviation 358 mm (R2), angle d'arc 30°.

Motorisation appropriée:

40295 ou 40296 (moteur d'aiguillage électrique),

40297 ou 40298 (commande manuelle d'aiguillage)

ou 10030 (moteur d'aiguillage sous table).

Veuillez noter les instructions d'utilisation!

A noter :

L'aiguillage en courbe R2/R3 ne convient que de manière limitée pour l'utilisation de wagons de trains express d'une longueur à l'échelle (LüP supérieure à 300 mm) car la distance parallèle dans le secteur du contre-aiguillage est quelque peu réduite et qu'un passage parfait de deux wagons, qui se rencontrent avec un LüP supérieur à 300 mm, n'est pas possible.