


PluX-16 Multiprotokolldecoder

10880 |

0,00€

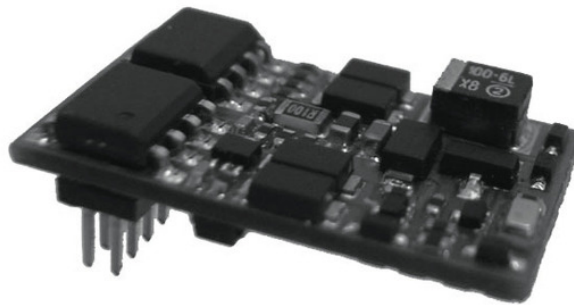

Decoder für 16-polige PluX Schnittstellen nach NEM 658, mit Lastregelung.

Automatische Erkennung von DCC, Märklin Motorola und analog Gleich- bzw. Wechselstrom.

Maximaler Motorstrom 1800 mA. 2 Lichtausgänge und zusätzlich 2 Funktionsausgänge (AUX).

Licht und AUX Anschlüsse unabhängig voneinander dimmbar. Blinkfunktion mit einstellbaren Zeiten.

Einstellungen für Magnetkupplung mit hoher Anzugskraft und folgender geringer Haltekraft, Entkupplungswiederholungen einstellbar Rauchgenerator-Einstellungen mit 3 Energiephasen (Anfahren, Normal, Leerlauf).

Kurze (1-127) und lange (128-9999) Adressen möglich. 3-Punkt Kennlinie und alternativ Kennlinien-Tabelle.

Massensimulation abschaltbar. Rangiergang schaltbar. Motorfrequenz einstellbar 100 Hz / 15-22 kHz. Function Mapping aller Funktions-Anschlüsse. Überstrom- und Kurzschlusserkennung und Abschaltung. Erkennung von Bremsstrecken

Allgemeine Daten

Artikelnummer	10880
EAN	9005033108809
Spur	H0